


FOLHETO EXCLUSIVOS SUBTIL

LENHA

A+

SUBTIL N.º4 ECO

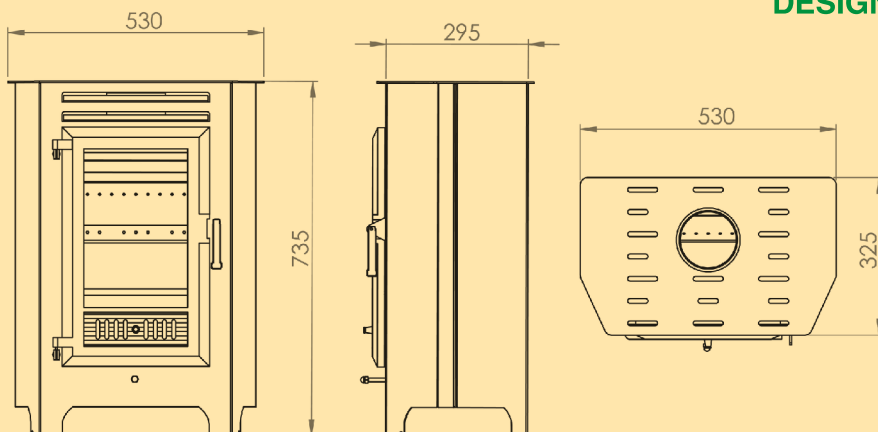

5,5 kw



120 mm



135 m³



60 kg



83,9 %



320 mm




A350 x L210 x P320 mm
câmara combustão

Medidas Vidro: 240x360 mm

LENHA

A+

SUBTIL N.º4 ECO CANTO

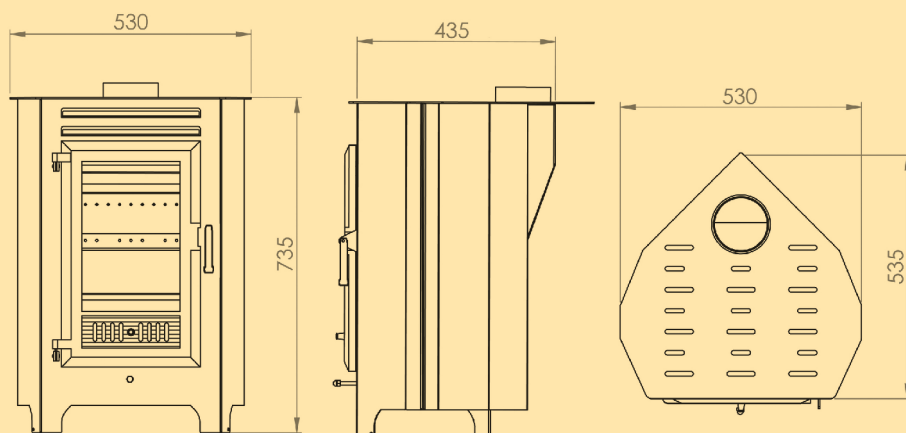

6 kw



120 mm



135 m³



79 kg



82,3 %



320 mm



A360 x L210 x P330 mm
câmara combustão

Medidas Vidro: 240x360 mm

LENHA

A⁺

SUBTIL N.º8 ECO

Salamandra frontal

CE 13229 L.BimSchV2
DIN Plus
15aB-VG

Construída em aço e pintada com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.

Interior em vermiculite.

Porta construída em fundição com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C.

Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.

Regulação de ar de combustão primário.

- Sistema Vidro Limpo
- Baixas Emissões



kW

13 kW

m³

325 m³

%

80 %

kg/h

3,8 kg/h

kg




73 kg

cm


60 cm

mm

640 x 256 x 304 mm
câmara combustão

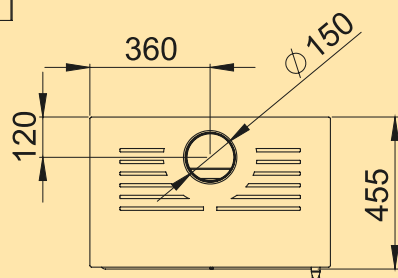

Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.



detalhe puxador em aço inoxidável.

ECO
DESIGN

LENHA

A+

SUBTIL N.º10 ECO

Salamandra frontal



Construída em aço de 4 mm e pintada com tinta anticalórica resistente a 650°C.

Interior em Vermiculite.

Porta construída em fundição com vidro neocerâmico com amplitude térmica até 900°

Regulação de ar de combustão primário, secundário e terciário.

• **Sistema Vidro Limpo**



7,8 kW



190 m³



80,7 %



150 mm



95 kg






45 cm



540 x 270 x 300 mm
câmara combustão

Medidas de vidro: 590 x 385 mm

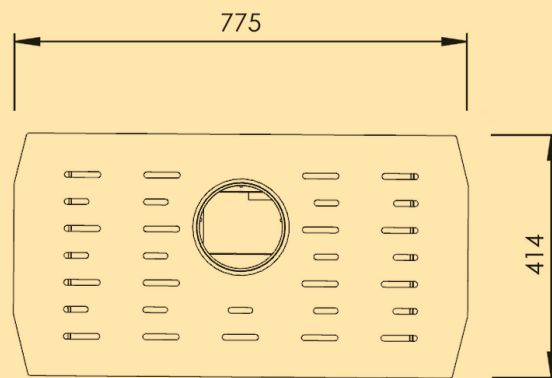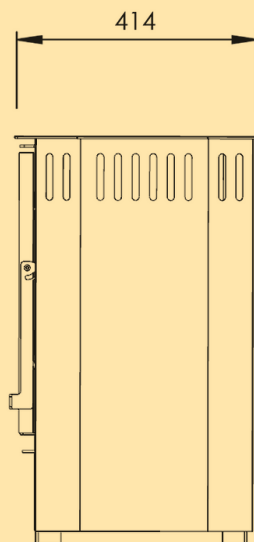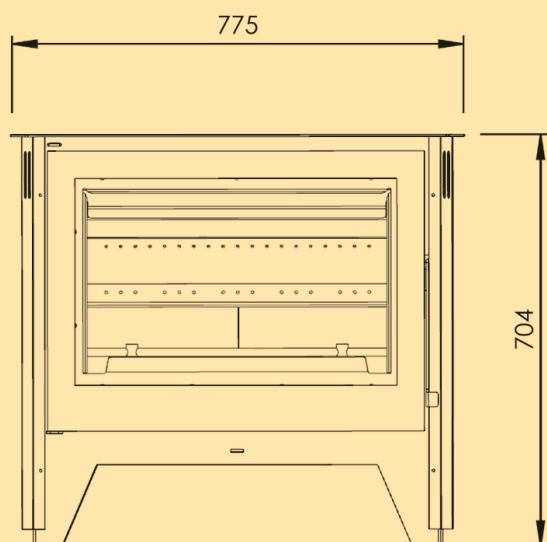


LENHA

A⁺

SUBTIL N.º 9 COM FORNO

Salamandra com forno e placa de cozinha

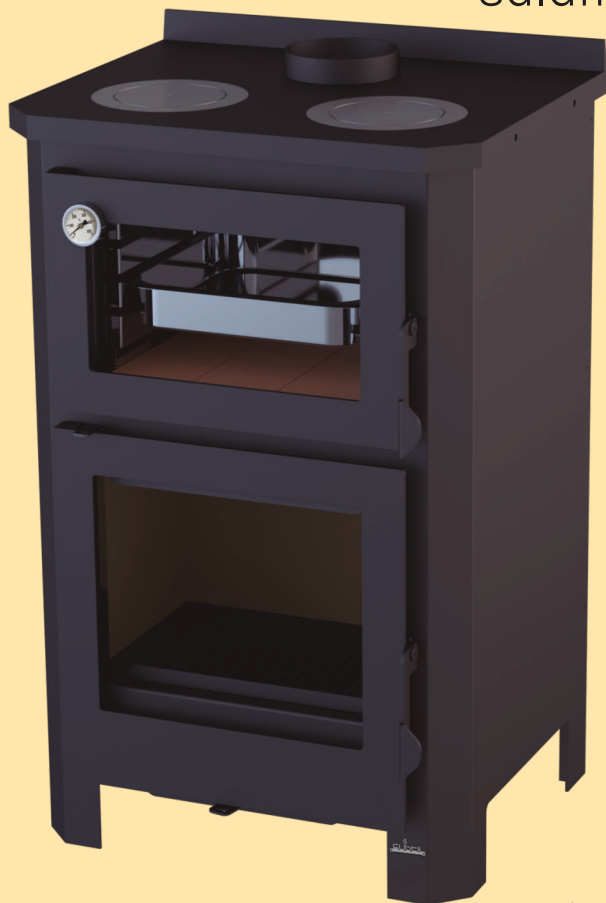

Construída em aço, tampo em fundição, e pintado com tinta anticorrosiva antracite resistente a 650°C.

CE 12815
DIN Plus

Portas construídas em fundição, com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C.


Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.

Interior em vermiculite.

Regulação do ar de combustão primário e secundário. Inclui luva.

- Sistema Vidro Limpo
- Sistema Dupla Combustão
- Sistema Envolvente Forno

OPCIONAL KIT-AIR-9: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.



16 kW



14-5,5 kW



até 350 m³



85 %



3,9 kh/g



151 kg



51 cm



384x270x373 mm
câmara de combustão






384x205x340 mm
Forno



Tampo em fundição com aros para cozinhar em fundição.



Forno com tijolo refratário e tabuleiro inox com 325x365x60 mm

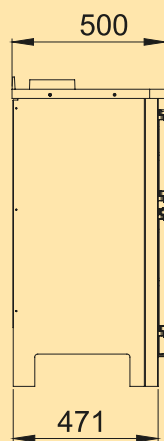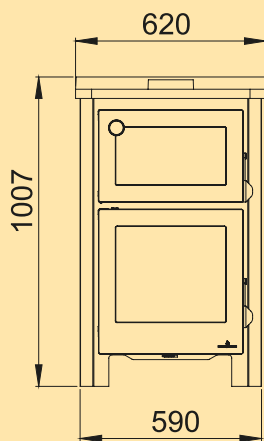

Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura.

ECO
DESIGN

LENHA

A+

I-12-SB

Recuperador de calor ventilado inserível Subtil

flamme 7★
VERTE

CE 13229

L.BimSchV2
DIN Plus
15aB-VG

Dois ventiladores de 160 m³/h com consumo eléctrico de 20Wx2 (220V).

Construída em aço e pintada com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.

Interior em vermiculite.

Porta construída em fundição com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C.


Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.

Saídas canalizáveis pré-perfuradas.

Interruptor de duas velocidades e termostato.

Regulação de ar de combustão primário e secundário.

- Sistema Vidro Limpo
- Baixas Emissões



Medidas reduzidas.
Ideal para encastrar em lareiras de pedra.
Aro de saída de fumes, desmontável.



Aro Inferior Opcional

I-12-SB



13 kW



325 m³



80 %



3,8 kg/h



120º (2)



2x160 m³/h






85 kg



60 cm



585 x 250 x 304 mm
câmara combustão



Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza.



Detalhe puxador em aço inoxidável.



Grelha de assados extraível e giratória com 280x250 mm.

**ECO
DESIGN**

LENHA

A+

SUBTIL 70 VISION

Recuperador



CARACTERÍSTICAS:

- Saída de Fumos Superior
- Duas saídas de distribuição de Calor diâmetro 120 mm
- Recuperador de calor com dimensões standard para a maioria das lareiras construídas
- Fácil instalação, utilização, acendimento e manutenção
- Câmara de queima com base cerâmica THERMCORIT®
- Laterais e defletor em vermiculite
- Estrutura em chapa de aço reforçada
- Regulação de ar de combustão através de válvula de fácil operação
- Possibilidade de funcionamento estanque, através da ligação do ar de admissão diretamente do exterior

OPCIONAIS:

- Gola Saída de Ar Quente
- Moldura 4 lados 5 cm
- Moldura 3 lados 10 cm
- Moldura 4 lados 10 cm



12 kW



9 kW



até 321 m³



75 %



1,5 a 3,2 kh/g



150 mm F






110 kg



230V



520 x 350 x 330 mm
câmara de combustão

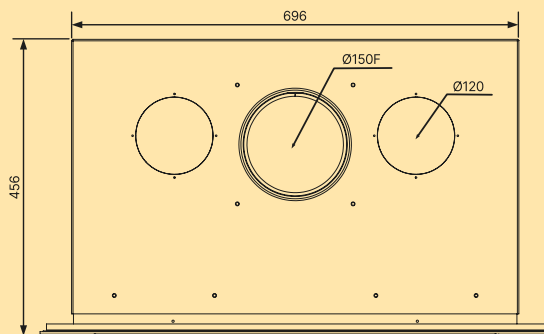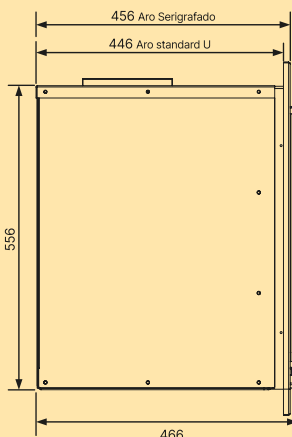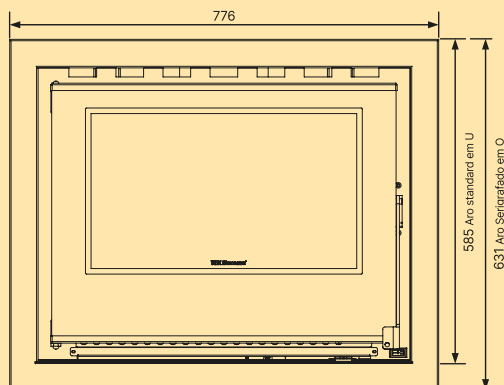

Recuperador



CARACTERÍSTICAS:

- Saída de Fumos Superior
- Duas saídas de distribuição de Calor diâmetro 120 mm
- Recuperador de calor com dimensões standard para a maioria das lareiras construídas
- Fácil instalação, utilização, acendimento e manutenção
- Câmara de queima com base cerâmica THERMCORIT®
- Laterais e defletor em vermiculite
- Estrutura em chapa de aço reforçada
- Regulação de ar de combustão através de válvula de fácil operação
- Possibilidade de funcionamento estanque, através da ligação do ar de admissão diretamente do exterior

OPCIONAIS:

- Gola Saída de Ar Quente
- Moldura 4 lados 5 cm
- Moldura 3 lados 10 cm
- Moldura 4 lados 10 cm



13,4 kW



10,1 kW



até 358 m³



75 %



1,5 a 3,6 kh/g



180 mm F




122 kg



230V



620 x 350 x 350 mm
câmara de combustão

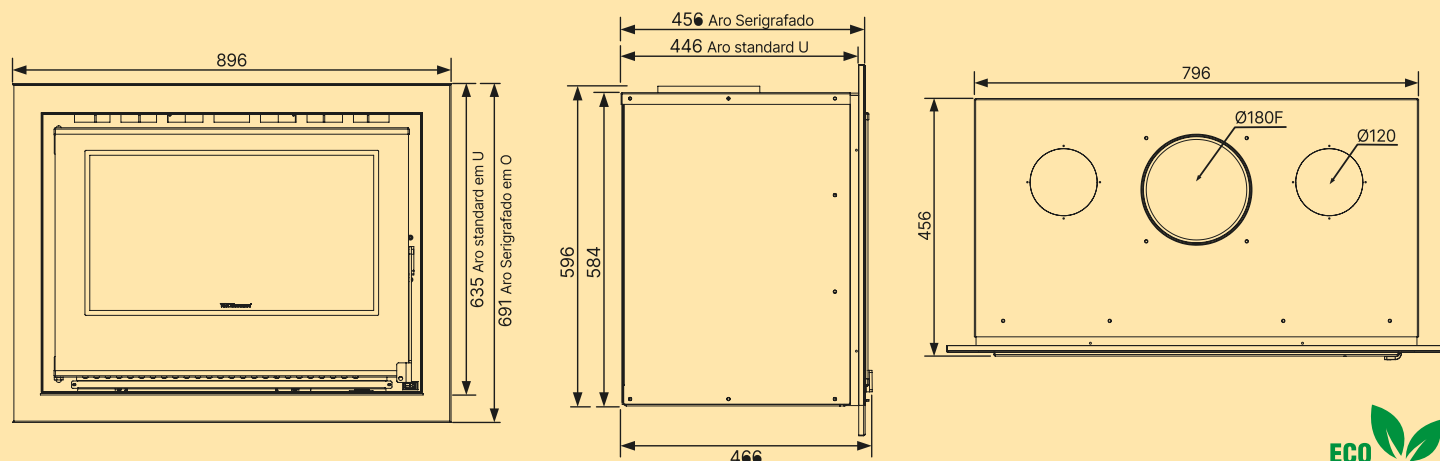

LENHA

A+

SUBTIL 90 VISION

Recuperador



CARACTERÍSTICAS:

- Saída de Fumos Superior;
- Duas saídas de distribuição de calor Ø 120 mm;
- Recuperador de calor com dimensões standard para a maioria das lareiras construídas;
- Fácil instalação, utilização, acendimento e manutenção;
- Câmara de queima com base THERMCORIT®;
- Laterais e defletor em vermiculite;
- Estrutura em chapa de aço reforçada;
- Regulação de ar de combustão através de válvula de fácil operação;
- Possibilidade de funcionamento estanque, através da ligação do ar de admissão diretamente do exterior;

OPCIONAIS:

- Gola Saída de Ar Quente
- Moldura 4 lados 5 cm
- Moldura 3 lados 10 cm
- Moldura 4 lados 10 cm



14 kW



10,4 kW



até 374 m³



75 %



1,7 a 4,0 kh/g



200 mm F






135 kg



230V



720 x 350 x 330 mm
câmara de combustão

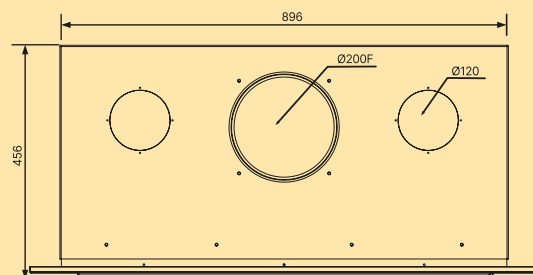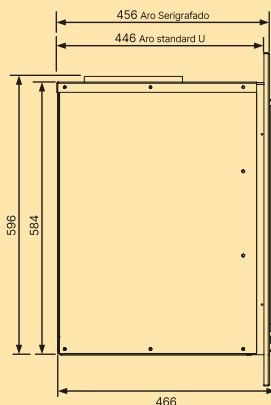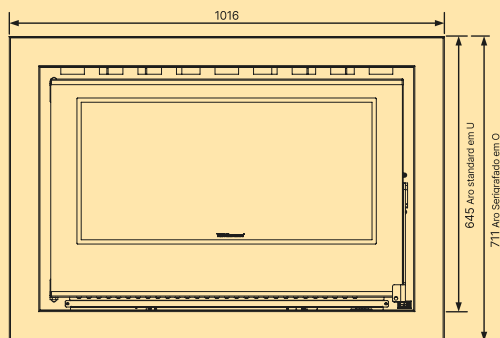

Recuperador



CARACTERÍSTICAS:

- Saída de Fumos Superior
- Duas saídas de distribuição de Calor diâmetro 120 mm
- Recuperador de calor com dimensões standard para a maioria das lareiras construídas
- Fácil instalação, utilização, acendimento e manutenção
- Câmara de queima com base cerâmica THERMCORIT®
- Laterais e defletor em vermiculite
- Estrutura em chapa de aço reforçada
- Regulação de ar de combustão através de válvula de fácil operação
- Possibilidade de funcionamento estanque, através da ligação do ar de admissão diretamente do exterior

OPCIONAIS:

- Gola Saída de Ar Quente
- Moldura 4 lados 5 cm
- Moldura 3 lados 10 cm
- Moldura 4 lados 10 cm



14 kW



10,4 kW



até 374 m³



75 %



1,7 a 4,0 kh/g



200 mm F






149 kg



230V



820 x 350 x 330 mm
câmara de combustão

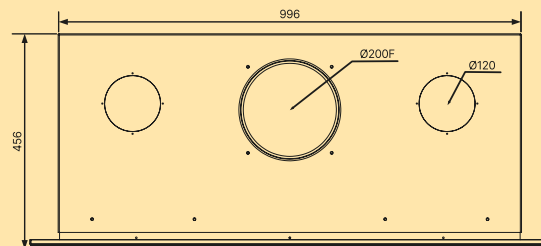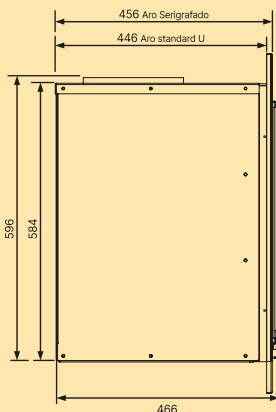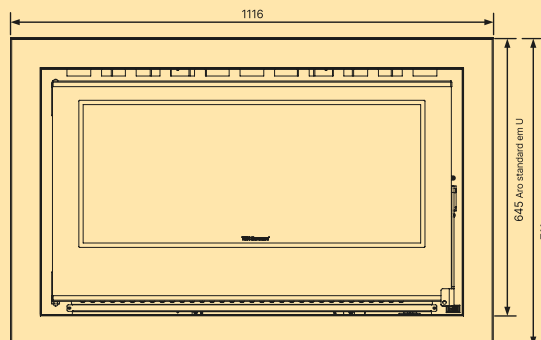

LENHA

A+

SUBTIL 90DS

Recuperador de calor ventilado 90 dupla face serigrafado



CE 16510

Construída em aço, e pintado com tinta anticorrosiva resistente a 650°C.

Interior em vermiculite.

Portas construídas em fundição com vidro vitrocerâmico serigrafado preto, resistente a 750°C.

Quatro ventiladores de 160 m³/h.

Grelha em fundição extraível para fácil limpeza.

Saídas canalizáveis pré-perfuradas e golas incluídas.

Interruptor de duas velocidades e termostato

Regulação de ar de combustão primário.

Inclui luva.

- Sistema Cristal Limpo
- Baixas Emissões

INCLUI:

Moldura de 4 lados ref.: **MA-SB90D**



16 kW



13-4,7 kW



até 350 m³



81 %



3,6 kWh/g



120ø (2)



4x160 m³/h




122 kg






74 cm



735x285x340 mm
câmara de combustão



OPCIONAL KIT-AIR-13: Kit com entrada de ar exterior. Para passar a estanque.

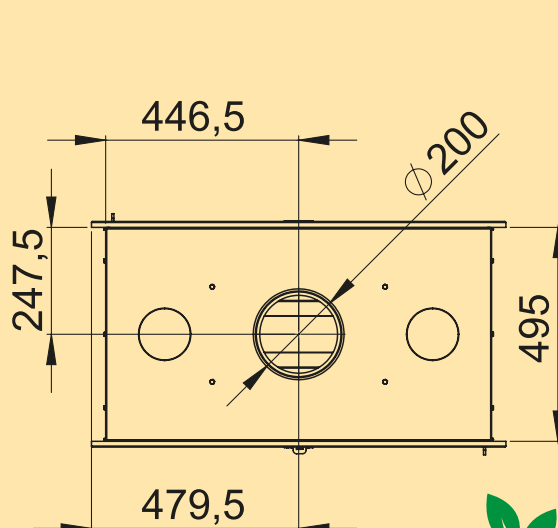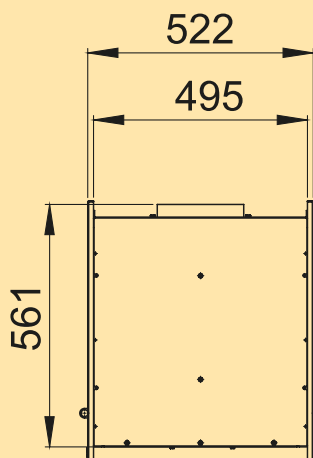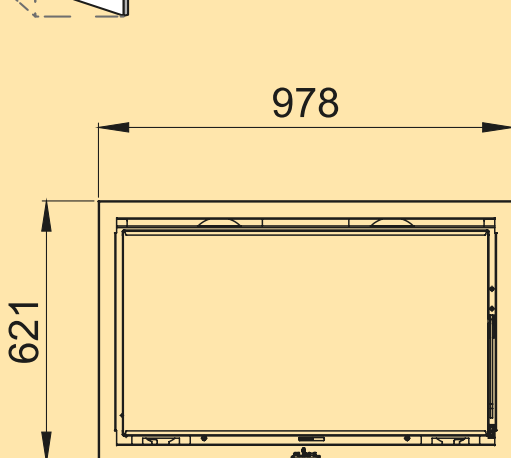



PRETO

INVICTA




Básico e simples. Com a Adrano você tem a simplicidade de um aquecimento eficiente a pellets.

• Kit Wi-Fi Opcional



Preto

3,1 a 7,3 kW	65 a 210 m³	88,7 a 92,3 %	0,69 a 1,69 kg/h	8,5 a 21,5 h	320 W	15 kg	80 mm	40 x 40 mm	72 kg

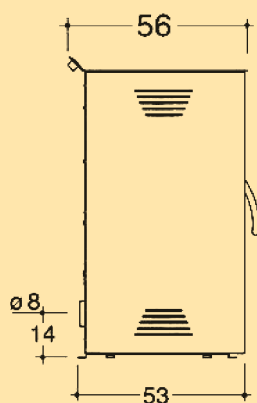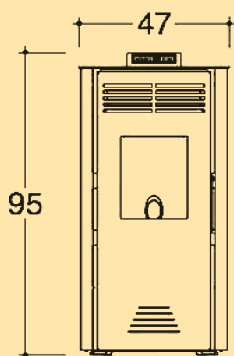

PELLETS

A+

TALO 11 CINZA

CANALIZÁVEL (1 SAÍDA)
(Ventilador Incluído)



INVICTA

Canalizável e potente, a salamandra a pellets Talo 11 é ideal para distribuir ar quente em várias divisões.

(Até 8 metros de distância)

• Kit Wi-Fi Opcional



3,9 a 10,4 kW



85 a 325 m³



90,1 a 95,2 %



0,86 a 2,44 kg/h



10 a 29 h



350 W



25 kg







80 mm



60 mm



98 kg

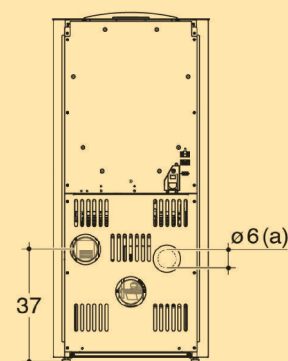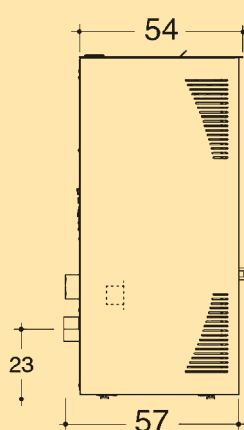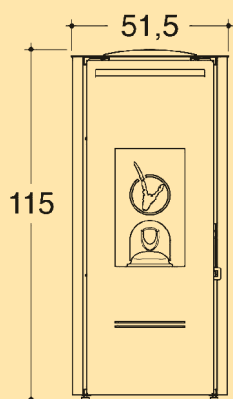

PELLETS

A+

LODI 10 WI-FI

KIT WI-FI INCLUÍDO



Cinza

INVICTA






Vermelho



Preto

3 a 9,5 kW	85 a 300 m³	87,5 a 94,2 %	0,67 a 2,31 kg/h	7 a 24,5 h	410 W	16,5 kg	80 mm	40 x 40 mm	108 kg

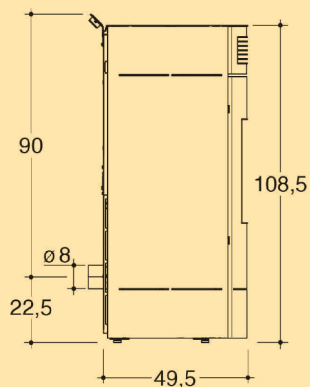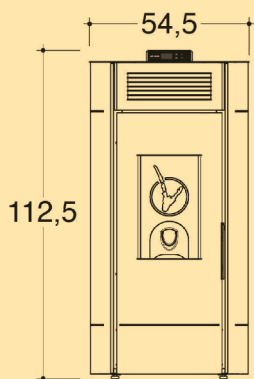

PELLETS

A+

SUBTIL 9 PELLETS



Recuperador pellets canalizável subtil 9kw

CARACTERÍSTICAS:


- Saída de Fumos: Superior;
- Recuperador de calor com dimensões standard para a maioria das lareiras construídas;
- Fácil instalação, utilização, acendimento e manutenção;
- Laterais e defletor em vermiculite;
- Estrutura em chapa de aço reforçada;
- Possibilidade de funcionamento estanque, através da ligação do ar de admissão diretamente do exterior;
- Sistema SMARTSTOVE incluído:
 - Termostato sem fios com conexão até 10 metros
 - Aplicação 4Heat para gestão à distância
 - Recetor Pinkey



aro em vidro



ventilador frontal



facil manutenção



kit ventilador



porta alimentador



abastecimento

OPCIONAIS:

- Kit carga superior
- Base para recuperador
- Kit distribuição ar quente (1 ou 2 saídas)
- Gola saída ar quente
- Moldura Total Glass

termostato sem fios



aplicação 4Heat



9 kW



7,9 kW



até 240 m³



86 %



0,99 a 1,98 kh/g



80 mm M



92 kg







230V



15 kg



699 x 611 x 596 mm





R. & S. SUBTIL, LDA.

I.C. 8 - Km 53.4

Ramalhaus de Baixo • 3100-051 ABIÚL • POMBAL

Tel. 236 921 212 • Fax 236 023 593

E-Mail: rssubtil@gmail.com

DISTRIBUÍDO POR: