



Construída em aço, tampo em fundição, e pintado com tinta anticalórica negra resistente a 650°C. Portas construídas em fundição, com vidro vitrocerâmico resistente a 750°C. Grelha em fundição extraível para fácil limpeza. Interior em vermiculite e grelha de assados giratória com 280x250 mm. Puxadores em aço inoxidável com acabamento acetinado. Inclui ferramenta de limpeza, atizador eléctrico, luva, spray de pintura, pá, pinça e garfo.

Elaborada en acero, encimera en fundición y acabado en pintura anticalórica gris antracita de 650°C. Puertas elaboradas en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C. Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza. Interior en vermiculita con parrilla de asados giratoria de 280x250 mm. Manetas en acero inoxidable acabado satinado. Incluye de regalo rastrillo de limpieza, soplete eléctrico, guante, spray de pintura, paleta, pinzas y tenedor.

Made of steel, cast-iron countertop and finished in anthracite grey heat resistant paint resistant to 650°C. Cast iron doors with vitro ceramic glass resistant to 750°C. Removable cast iron grill for easy cleaning. Vermiculite interior with rotating roasting grill of 280x250 mm. Satin finish handles made of stainless steel. Free cleaning brush, electric blowtorch, glove, spray paint, trowel, tongs and fork.





14 kw



85 %



3,9 kg/h



350 m³



145 kg



50 cm



390x270x360 mm



390x200x340 mm




Interior em vermiculite



Fabricado em Fundição e chapa

Sistema Vidro Limpo

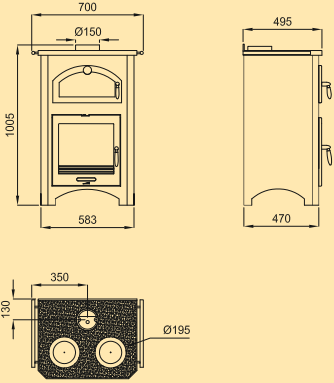

Tampo em fundição com aros para cozinhar em fundição. Encimera elaborada en fundición con aros para cocinar en fundición. Cast-iron countertop with cast-iron boiling rings.



Forno com termómetro até 500°C para controle da temperatura. Horno con termómetro de 500°C para controlar la temperatura. Oven with thermometer of 500°C for controlling the temperature.



Forno com tijolos refractários e bandeja em aço inoxidável com 325x365x60 mm. Horno con ladrillo refractario y bandeja de acero inoxidable de 325x365x60mm. Oven with fi rebrick and stainless steel tray of 325x365x60 mm.

Gaveta de cinzas extraível para fácil limpeza. Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza. Removable ash pan for easy cleaning.



Regulação do ar de combustão secundário. Regulación del aire de combustión secundario. Regulation of secondary combustion air.



Regulação do ar de combustão primário. Regulación del aire de combustión primario. Regulation of primary combustion air.

Ramalhaus de Baixo • 3100-051 POMBAL
Tel. 236 921 212 • Fax 236 023 593
Tlm's. 917 645 432
910 827 170 (Comercial Norte)
914 695 402 (Comercial Sul)
E-Mail: rssubtil@gmail.com
ricardosubtil@gmail.com
comercialnorte.rssubtil@gmail.com
comercial.rssubtil@gmail.com (Sul)

A+

FLORIDA / FLORIDA VISION



Dois ventiladores de 160 m3/h com consumo eléctrico de 20wx2 (220v). Porta construída em fundição, pintado com tinta anticalórica negra resistente a 650°C e vidro vitrocerâmico resistente a 750°C. Interior em vermiculite. Grelha em fundição extraível para fácil limpeza. Puxador em aço com acabamento pintado. Saídas canalizáveis pré-perfuradas e golas incluídas. Inclui ferramenta de limpeza, luva e spray de pintura.

Dos ventiladores de 160 m3/h y consumo eléctrico 20wx2 (220 V). Puerta elaborada en fundición y acabado en pintura anticalórica negra de 650°C y cristal vitrocerámico resistente a 750°C. Interior en vermiculita. Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza. Maneta en acero con acabado en pintura anticalórica. Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos. Incluye de regalo rastrillo de limpieza, guante y spray de pintura.

Two fans of 160 m3/h and power consumption of 20wx2 (220V). Cast iron door, fi nished in black heat resistant paint resistant to 650°C and vitro ceramic glass resistant to 750°C. Vermiculite interior. Removable cast iron grill for easy cleaning. Steel handle fi nished in heat resistant paint. Perforated canalization outlets and canalization collars included. Free cleaning brush, glove and spray paint.



kW

14 kw

%

80,54 %

4,2 kg/h

350 m³

82 kg

58 cm

2x120 mm


2x160 m³/h

508x282x320 mm

Interior em vermiculite

Fabricado em Fundição e chapa

Sistema Dupla Combustão | Sistema Vidro Limpo | Sistema de Segurança dos Ventiladores | Sistema Baixas Emissões

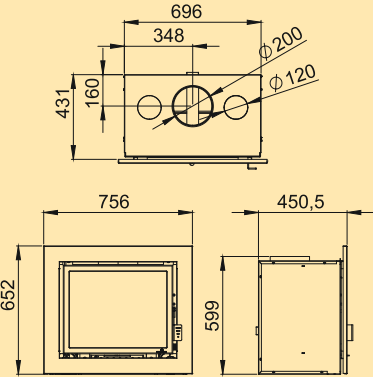

Regulação do ar de combustão primário.
Regulación de aire primario.
Regulation of primary combustion air.

Interruptor de duas velocidades e termostato.
Interruptor de 2 velocidades más termostato.
Two-speed switch and thermostat.



Florida Vision

A+

FLORIDA-P / FLORIDA-P VISION



Dois ventiladores de 160 m3/h com consumo eléctrico de 20wx2 (220v). Porta construída em fundição, pintado com tinta anticalórica negra resistente a 650°C e vidro vitrocerâmico resistente a 750°C. Interior em vermiculite. Grelha em fundição extraível para fácil limpeza. Puxador em aço com acabamento pintado. Saídas canalizáveis pré-perfuradas e golas incluídas. Inclui ferramenta de limpeza, luva e spray de pintura.

Dos ventiladores de 160 m3/h y consumo eléctrico 20wx2 (220 V). Puerta elaborada en fundición y acabado en pintura anticalórica negra de 650°C y cristal vitrocerámico resistente a 750°C. Interior en vermiculita. Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza. Maneta en acero con acabado en pintura anticalórica. Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos. Incluye de regalo rastrillo de limpieza, guante y spray de pintura.

Two fans of 160 m3/h and power consumption of 20wx2 (220V). Cast iron door, fi nished in black heat resistant paint resistant to 650°C and vitro ceramic glass resistant to 750°C. Vermiculite interior. Removable cast iron grill for easy cleaning. Steel handle fi nished in heat resistant paint. Perforated canalization outlets and canalization collars included. Free cleaning brush, glove and spray paint.



kW

14 kw

%

80,54 %

4,2 kg/h

350 m³

92 kg

79 cm

2x120 mm


2x160 m³/h

725x282x320 mm

Interior em vermiculite

Fabricado em Fundição e chapa

Sistema Dupla Combustão | Sistema Vidro Limpo | Sistema de Segurança dos Ventiladores | Sistema Baixas Emissões

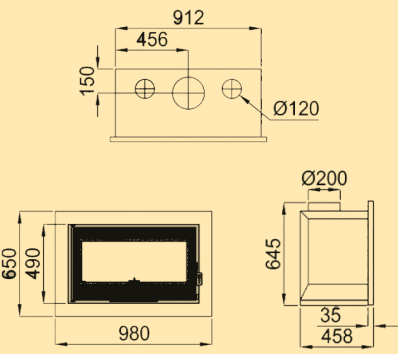

Regulação do ar de combustão primário.
Regulación de aire primario.
Regulation of primary combustion air.

Interruptor de duas velocidades e termostato.
Interruptor de 2 velocidades más termostato.
Two-speed switch and thermostat.



Florida-P Vision